“my Reference„

CREATION 70

LOOSELAY

Gerflor®
theflooringgroup

CREATION 70 **LOOSELAY**



PORTOBELLO 0357

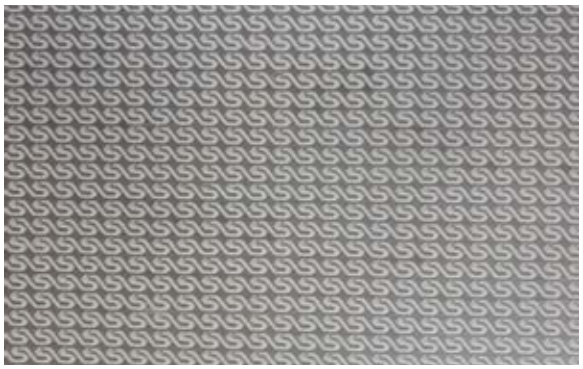

914 x 914 mm XL TILES

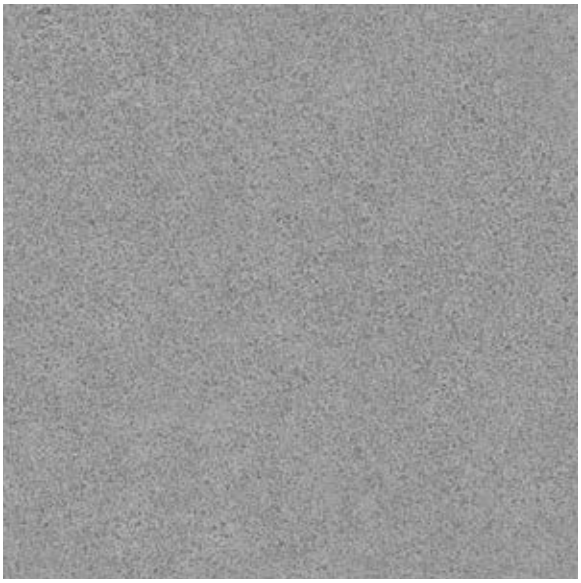

PURE CONCRETE MEDIUM 1061

914 x 914

DOCK GREY 0085 MASKING EFFECT

914 x 914

PURE CONRETE LIGHT 1060

914 x 914

PURE CONCRETE DARK 1062

914 x 914

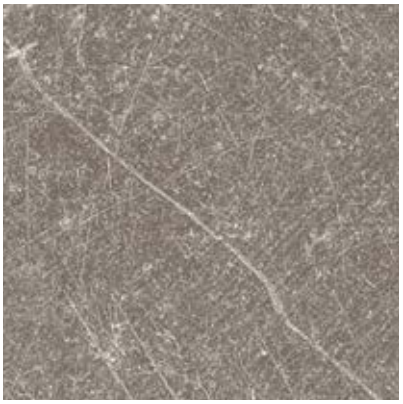

DOCK TAUPE 0087 MASKING EFFECT

914 x 914

CREATION 70

LOOSELAY

PURE CONCRETE DARK / PURE CONCRETE LIGHT

DENIM WOOD 0356 MASKING EFFECT

229 x 1220

MIDWEST 0538

229 x 1220

PORTOBELLO 0357 MASKING EFFECT

229 x 1220

MOON ISLAND 0358

229 x 1220

ONKA HONEY 1054

229 x 1220

DIESEL NALA 1075

229 x 1220

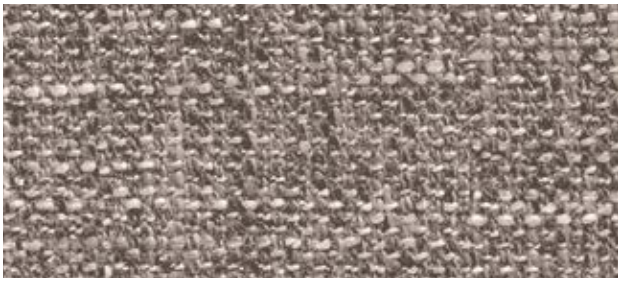

GENTLEMAN TAUPE 1083 MASKING EFFECT ULTRA REALISTIC EMBOSSING

229 x 1220

DIESEL BURNT 1074 MASKING EFFECT

229 x 1220

GENTLEMAN TWEED 1076 MASKING EFFECT ULTRA REALISTIC EMBOSSING

229 x 1220

TATAMI RAFFIA 1078

600 x 600

TATAMI SAVANE 1077

600 x 600

GENTLEMAN GARANCE 1080

600 x 600

TATAMI SMOKED 1079

600 x 600

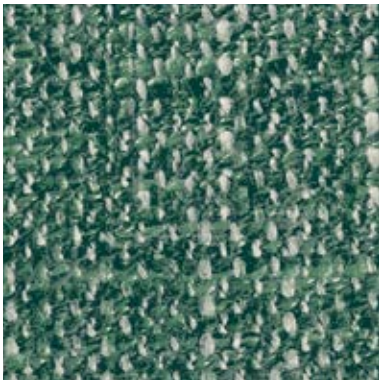

GENTLEMAN PEPPERMINT 1082

600 x 600

GENTLEMAN GREY 1058

600 x 600

GENTLEMAN INDIGO 1081

600 x 600

VISUALIZE YOUR REFERENCE
VISUALISEZ VOTRE RÉFÉRENCE

interiordesigner.gerflor.com

CREATION 70

LOOSELAY

914 x 914 mm

600 x 600 mm

229 x 1220 mm



PUR+ MATT

Easy maintenance /
Facilité d'entretien /
Nouveau vernis

4D DESIGN

STRUCTURED EMBOSS & BEVEL /
GRAINAGE STRUCTURÉ



Ultra realistic surface /
Décor ultra réaliste

MATT SURFACE /
SURFACE MATE

Natural look /
Aspect naturel

CRISTAL WEAR LAYER /
COUCHE D'USURE CRISTAL

High definition
design & color /
Décors haute définition

MIX&MATCH DESIGNS /
CALEPINAGES



Easy mix&match of
designs & formats /
Multiples combinaisons
formats et décors

DUO CORE TECHNOLOGY

1 RESILIENT COMFORT CORE /
COUCHE SUPÉRIEURE CONFORT

Noise absorption /
Sonorité à la marche
améliorée (-10dB/stratifié)

Soft underfoot /
Confort à la marche

2 RIGID CORE /
COUCHE RIGIDE + ARMATURE



The best stability /
Fiber glass inside /
Meilleure stabilité
dimensionnelle

Renovation ceramic
< 5 mm joint /
Pose sur carrelage
si joint < 5mm

GRIP-WAVE BACKLAYER

ANTI-SKID BACKING /
ENVERS ANTI-DÉRAPANT

Super strong suction to
the subfloor /
Très forte adhésion
au support

Air circulation:
better acoustic /
Circulation d'air :
meilleure acoustique

Humidity circulation:
moisture resistance /
Circulation d'humidité :
résistance à la moisissure

Easily removable:
renovation /
Dépose facile :
rénovation

For more details please refer to Gerflor's installation guidelines / Pour plus d'information se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.

CREATION 70

ONE SOLUTION FOR EVERY MARKET APPLICATION
UNE SOLUTION POUR TOUS LES MARCHES

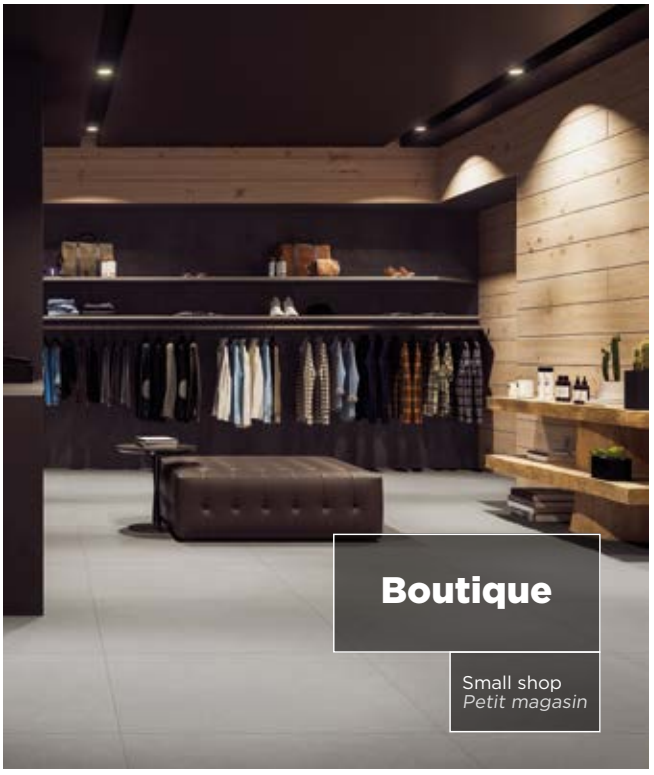

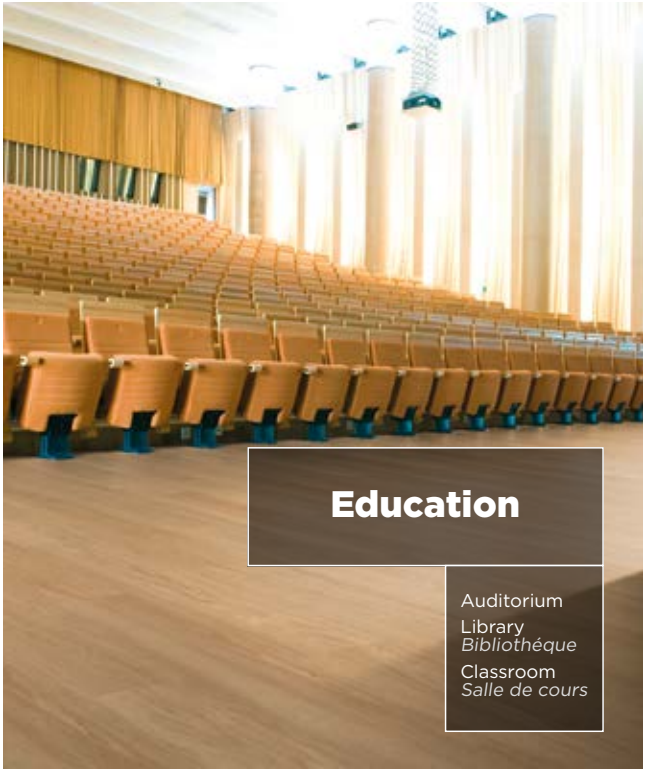

CREATION 70

3 CONSTRUCTIONS TO MATCH YOUR NEEDS
3 CONSTRUCTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

GLUE DOWN
2.5 mm / 0.7 mm

Permanent adhesive installation
Collage permanent

Ideal installation on new construction & heavy refurbishment /
Manipulation pratique



Mix & match
Multiples combinaisons formats et décors

XL planks
Lames XL

70 DESIGN COLORS
70 *COULEURS*

CLIC REVOLUTION
6 mm / 0.7 mm

Free adhesive installation
Pose sans colle

Fast and easy renovation
Ceramic joint < 4 mm / 1 mm
Ideal en rénovation
Pose sur carrelage si joint < 4mm / 1 mm

Replacement one plank or tile
1 lame ou dalle facile à remplacer

Watertight joint
Pas d'infiltration dans les joints

Acoustic underlay
Sonorité à la marche

XL planks
Lames XL

36 DESIGN COLORS
36 *COULEURS*

LOOSELAY
6 mm / 0.7 mm

Removable installation using pressure sensitive adhesive
Dépose facile / rénovation

Fast and easy renovation
Ceramic joint < 5 mm / 2 mm
Ideal en rénovation
Pose sur carrelage si joint < 5mm / 2 mm

Replacement one plank or tile
1 lame ou dalle facile à remplacer

Ideal installation on raised access floors
Installation idéale sur les planchers surélevés



Mix & match
Multiples combinaisons formats et décors

XL square tile
Dalles carrées XL

21 DESIGN COLORS
21 *COULEURS*

CREATION 70 LOOSELAY

1054 Onka Honey 229x1220 mm

1075 Diesel Nala 229x1220 mm

1074 Diesel Burnt 229x1220 mm

MASKING EFFECT

TATAMI SAVANE

DÉCOR MASQUANT

Design Shade Variation:
Niveau de Contraste Décor :
Light *Léger* Medium *Moyen* High *Fort*

DIESEL NALA

MOON ISLAND / GENTLEMAN TWEED

0356 Denim Wood 229x1220 mm

0538 Midwest 229x1220 mm

0358 Moon Island 229x1220 mm

0357 Portobello 229x1220 mm

CREATION 70 LOOSELAY

1060 Pure Concrete Light 914x914 mm

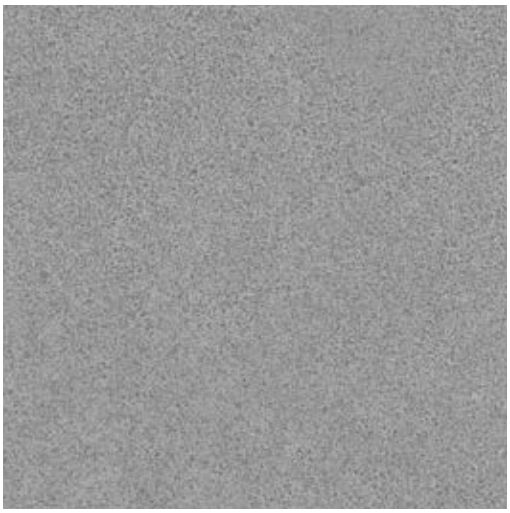

1061 Pure Concrete Medium 914x914 mm

1062 Pure Concrete Dark 914x914 mm

PURE CONCRETE MEDIUM

PURE CONCRETE LIGHT

Design Shade Variation:
Niveau de Contraste Décor :

Light *Léger* | Medium *Moyen* | High *Fort*

PURE CONCRETE DARK

DOCK GREY

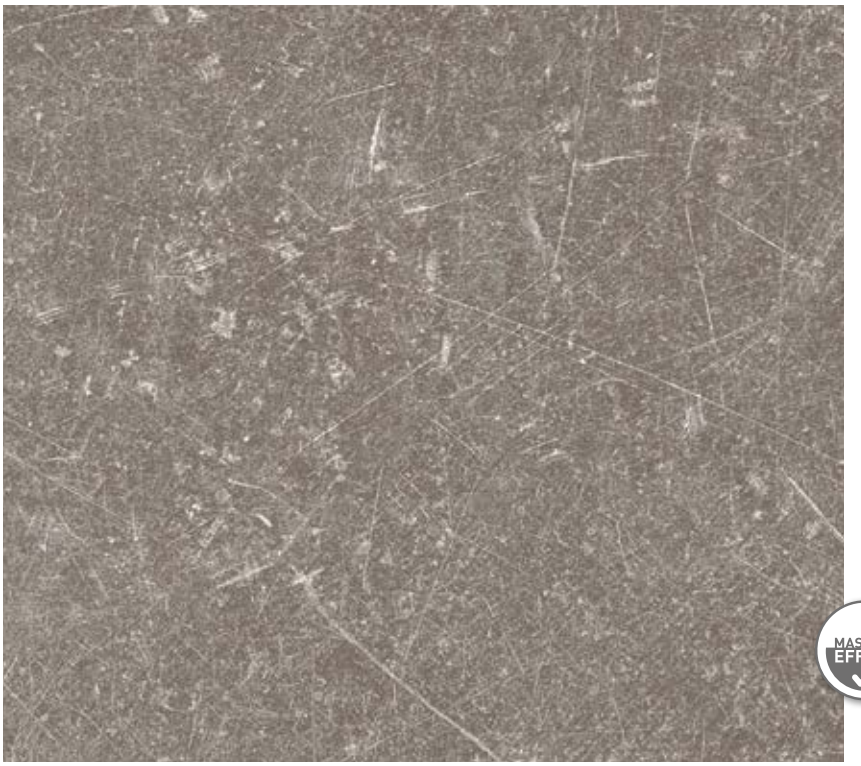

0087 Dock Taupe

914x914 mm

0085 Dock Grey

914x914 mm

CREATION 70 LOOSELAY

MASKING EFFECT

1077 Tatami Savane 600x600 mm

1078 Tatami Raffia 600x600 mm

1079 Tatami Smoked 600x600 mm

TATAMI RAFFIA / MOON ISLAND

Design Shade Variation:
Niveau de Contraste Décor :
Light *Léger* Medium *Moyen* High *Fort*

GENTLEMAN GREY /
GENTLEMAN PEPPERMINT /
GENTLEMAN GARANCE

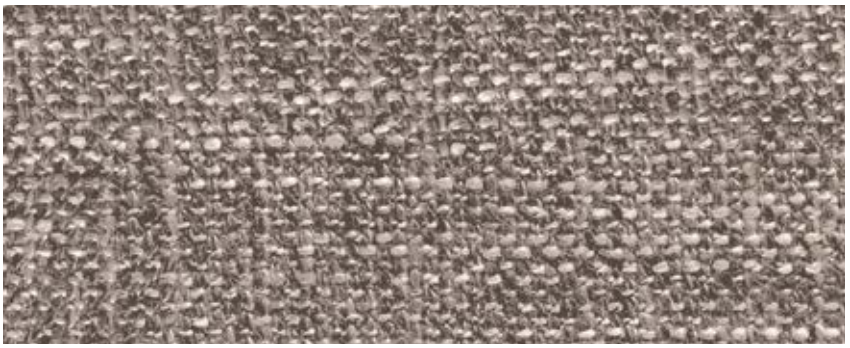

1083 Gentleman Taupe
229x1220 mm

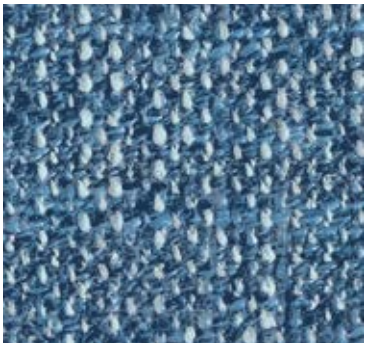

1081 Gentleman Indigo
600x600 mm

1058 Gentleman Grey
600x600 mm

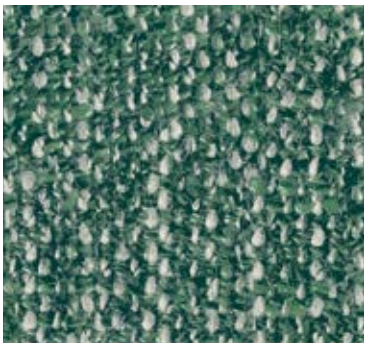

1082 Gentleman Peppermint
600x600 mm

1080 Gentleman Garance
600x600 mm

1076 Gentleman Tweed
229x1220 mm

EXPLORE THE WORLD OF POSSIBILITIES
EXPLOREZ D'AUTRES AMBIANCES


SLIM STRIPES

FENCE

ACCORDEON

RYTHME

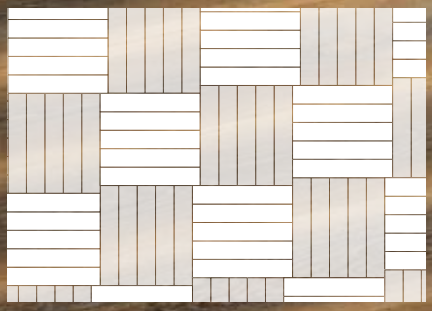
TRICOT

FAT STRIPES

PIANO


TARGET

FENCE

GENTLEMAN TAUPE / DIESEL BURNT

QUICK & EASY TO INSTALL / *INSTALLATION RAPIDE & FACILE*

INSTALLATION WITH TACKIFIER /
POSE AVEC POISSANT SI > 30 M²

PRESSURE ROLLER /
MAROUFLEUR PRÉCONISÉ

APPLY PLANKS OR TILES /
MISE EN PLACE DES LAMES ET DALLES EN POSE LIBRE SI < 30 M²

EASY TO REPAIR /
REMPLACEMENT SIMPLIFIÉ D'UNE LAME

INSTALLATION

OVER RAISED ACCESS FLOOR /
SUR PLANCHER TECHNIQUE

OVER CERAMIC TILES /
SUR CARRELAGE

Please refer to Gerflor's installation guidelines /
Pour plus d'information se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.

RYTHME

TRICOT

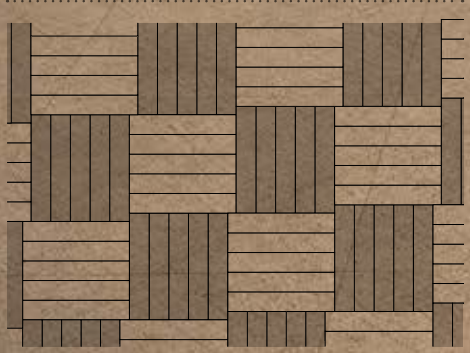

SLIM STRIPES

TARGET

FAT STRIPES

FENCE

PLINTHES DÉCOR / *DESIGN SKIRTINGS*



VINYL DESIGN SKIRTING
DESIGN SKIRTING PVC
Ref. 6086 + color code / *code couleur*

- Water resistant / *Résistant à l'eau*
- Can be adhesived / *Peut être adhésivé*
- Available colours : see p22 / *Coloris disponibles voir p22*



MDF DESIGN SKIRTING
Ref. 5947 + color code / *code couleur*

- Can be clipped (ref. 5948) / *Peut être clipsé (ref. 5948)*
- Nailed or adhesived / *Cloué adhésivé*
- Available colours : see p22 / *Coloris disponibles voir p22*

OTHER SKIRTINGS / *AUTRES PLINTHES*

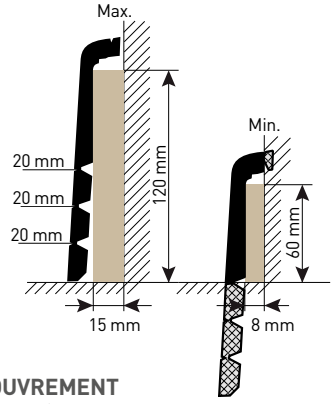

PLINTHE DE RECOUVREMENT
COVER SKIRTING (MDF)*
Ref. 2550

STAIRNOSING SOLUTION / *SOLUTION NEZ DE MARCHE*

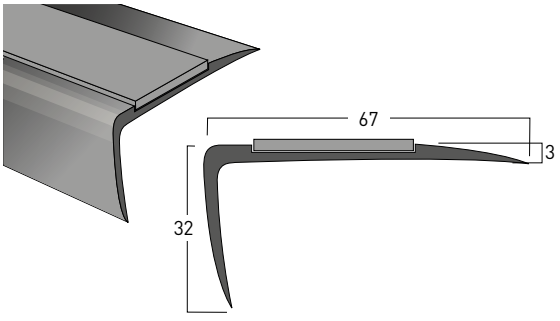

NOSING T67 (aluminium)
Ref. 0503

PROFILES / *PROFILÉS*



0505



1513



RAMP 5-6MM (aluminium)
Ref. 0505



0609



0629



LOOSELAY RAMP 5-6MM (aluminium)
Ref. 0609

** Please contact Romus www.romusworld.com, part of Gerflor group. / Merci de contacter Romus www.romusworld.com, entreprise du groupe Gerflor.*

ENTRANCE MATS / *TAPIS D'ENTRÉE*
3 TRAFFIC LEVELS / *3 NIVEAUX DE TRAFIC*

QUICK MAT*
Ref. 8550

LOOSELAY ROMAT GT INSERT KIT
Ref. 1719

KIT ESPLANADE 9000
Ref. 1700

FLOOR PROTECTION / *PROTECTION DE SOL*

Ref. 058X

FOR MORE DETAILS
visit gerflor.com
PLUS D'INFORMATIONS
sur le site gerflor.fr

LVT finishes brochure
Solutions de finition LVT

** Please contact Romus www.romusworld.com, part of Gerflor group. / Merci de contacter Romus www.romusworld.com, entreprise du groupe Gerflor.*

CREATION 70 LOOSELAY
CROSS REFERENCES / *RÉFÉRENCES COMMUNES*

SCANS	COLOR DESIGN / *DÉCORS*	LOOSELAY *PLOMBANT*	CLIC *À CLIPSER*	GLUE DOWN *À COLLER*	SKIRTING *PLINTHES*
	DENIM WOOD - 0356	229x1220 mm		152x914 mm	S026
	DIESEL BURNT - 1074	229x1220 mm			WHITE / *BLANC*
	DIESEL NALA - 1075	229x1220 mm			WHITE / *BLANC*
	DOCK GREY - 0085	914x914 mm	391x729 mm	457x914 mm	S111
	DOCK TAUPE - 0087	914x914 mm	391x729 mm	457x914 mm	S020
	GENTELMAN PEPPERMINT - 1082	600x600 mm			WHITE / *BLANC*
	GENTLEMAN GARANCE - 1080	600x600 mm			WHITE / *BLANC*
	GENTLEMAN GREY - 1058	600x600 mm	391x729 mm		WHITE / *BLANC*
	GENTLEMAN INDIGO - 1081	600x600 mm			WHITE / *BLANC*
	GENTLEMAN TAUPE - 1083	229x1220 mm			WHITE / *BLANC*
	GENTLEMAN TWEED - 1076	229x1220 mm			WHITE / *BLANC*
	MIDWEST - 0538	229x1220 mm	214x1239 mm	152x914 mm	S039
	MOON ISLAND - 0358	229x1220 mm	214x1239 mm	152x914 mm	S034
	ONKA HONEY - 1054	229x1220 mm	242x1461 mm		S121
	PORTOBELLO - 0357	229x1220 mm	214x1239 mm	152x914 mm	S053
	PURE CONCRETE DARK - 1062	914x914 mm	391x729 mm		WHITE / *BLANC*
	PURE CONCRETE LIGHT - 1060	914x914 mm	391x729 mm		WHITE / *BLANC*
	PURE CONCRETE MEDIUM - 1061	914x914 mm	391x729 mm		WHITE / *BLANC*
	TATAMI RAFFIA - 1078	600x600 mm			WHITE / *BLANC*
	TATAMI SAVANE - 1077	600x600 mm			WHITE / *BLANC*
	TATAMI SMOKED - 1079	600x600 mm			WHITE / *BLANC*

WHITE / *BLANC* = S001

TECHNICAL DATA / *FICHE TECHNIQUE*

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

** information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

CREATION 70
LOOSELAY

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE

Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Épaisseur totale / Espesor total / Espessura total / Spessore totale	EN ISO 24346	mm		6.00	
	ASTM F386-02	inch		0.24	
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschicht / Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm		0.70	
	ASTM F410-02	inch		0.03	
Weight / Flächengewicht / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Peso	EN ISO 23997	g/m²		10000	
Size / Format / Afmetingen / Format / Dimensiones / Dimensões / Dimensione	ISO 24342	mm	229 x 1220	600 x 600	914 x 914
	ASTM F 536	inch	9'' x 48''	23.6'' x 23.6''	36'' x 36''
Number of planks / tiles and sqm per box	-	-	6	4	2

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI

Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Norme/Spécification produit / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
	ASTM F 1700-04	-	Class III Type B
European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classement européen / Classificación europea / Classificação Europeia / Europea	EN ISO 10874	Class	34 - 43
Classement UPEC	-	-	Pour pose dans des locaux classés U4P3E1/2C2
Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Classement Feu / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	Class	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Begehaufladung / Elektrische eigenschappen / Potentiel de charge / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Glissance humide / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida[1]	DIN 51130 /BGR 181	Class	R10

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Résistance à l'usure / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvasheid / Groupe d'abrasion / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione	QB 30	group	T
Type Binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante	ISO 10582	group	I
Dimensional stability (norm) / Maßstabilität (norm) / Maatvastheid (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme) / Estabilidad Dimensional (Exigencia) / Estabilidade dimensional (normalização) / Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Dimensional stability (average measured value) / Maßstabilität (Durchschnittsmesswert) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée) / Maatvastheid (gemeten gemiddelde waarde) / Estabilidad Dimensional (Valor medido) / Estabilidad Dimensional (Valor medio) / Stabilità dimensionale (rilevata)	-	%	≤ 0.05
Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Poinçonnement statique rémanent / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs / Acústica / Isolamento acústico	EN ISO 717-2	dB	9
Room Impact / Raumschall / Loopgeluid / Sonorité à la marche / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB	73
Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Essai de la chaise à roulettes / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passagio di sed (Type W)	ISO 4918	-	OK
Thermal Conductivity / Wämeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductivité thermique / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Värmeledningsmotstånd / Varmemostand	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Solidité lumière / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandeling / Traitement de surface / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Résistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos químicos /Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici [2]	EN ISO 26987	-	OK

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / MEDIO AMBIENTE/CALIDAD INTERIOR DEL AIRE INTERIOR / MEIO AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC après 28 jours / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10

CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG_CONFORMITEITSMERK / MARQUAGE CE / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA

CE	EN 14041	-	DS			B_{fl}-s1

(1) Ramp test with oil / Schiefe Ebene / Plan incliné avec huile
(2) Beständig gegenuber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Saüren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

PACKAGING / *CONDITIONNEMENT*

Product size *Format* (mm)	Tiles-planks / Box *Nombre de dalles / lames par boite*	Sqm / Box *Nombre de m² par boite*	Box weight *Poids des boites* (kg)	Pallet sizes *Taille des palettes* L x l (en m)	Sqm / Pallet *m² par palette*	Pallet weight *Poids palette* (kg)
229 x 1220	6	1.68	17.2	1000 x 1260 x 662	80.5	849
600 x 600	4	1.44	14.9	630 x 1260 x 895	72.0	760
914 x 914	2	1.67	17.6	950 x 950 x 890	80.3	867

CREATION, NO FORMALDEHYDE, BETTER INDOOR AIR QUALITY / *CREATION, UN CHOIX ECO RESPONSABLE*

COMPOSITION
100 % REACH
Phthalate Free / *Sans Phtalate*
(except recycled content / *sauf matériaux recyclés*)

INDOOR AIR QUALITY
QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
TVOC below detection level
No Formaldehyde emission /
TCOV en dessous des seuils de détection
Pas de Formaldehyde

RECYCLABLE
100 %

RECYCLED CONTENT
MATIÈRE RECYCLÉE
35 %

WELLNESS
BIEN-ÊTRE
Walking noise reduction:
-10dB vs laminate
Sonorité à la marche : 73 dB